Фотоэлементы безопасности
J2000-SKD-PHOTO10

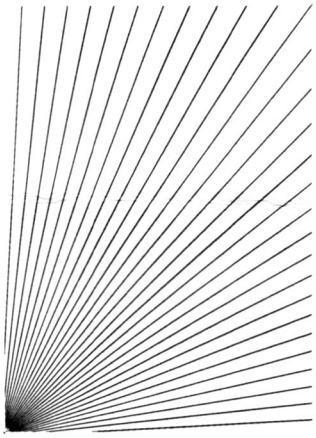

Технология: активный инфракрасный луч
Диапозон приема: 10м.
Питание: DC/AC 12-24 Вольт
Потребление: 30мА
Коммутация реле: 1А 36 Вольт
Температурный диапозон: от -25 до +55
Защита: IP55

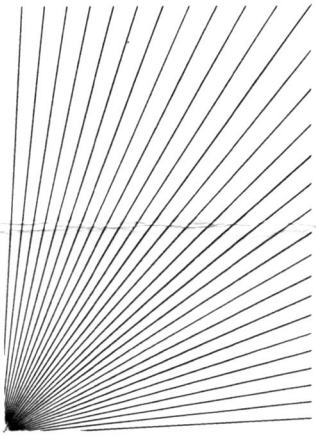

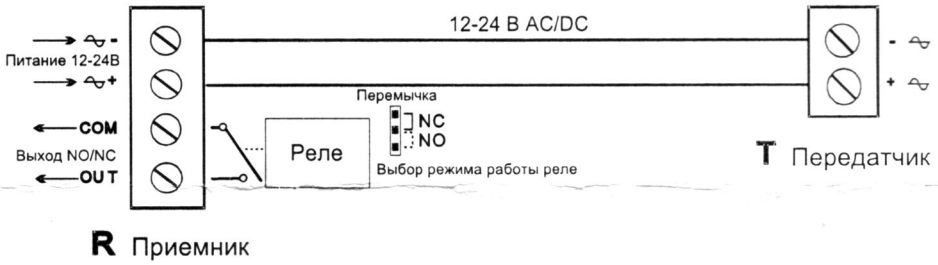

Установка

Лучшая высота установки должна быть более 20 см, расстояние установки должно быть не менее 2м; инфракрасные устройства защиты должны быть размещены в горизонтальной линии.

Внимание

Для увеличения чувствительности снимите конденсаторы линзы с приемника и передатчика

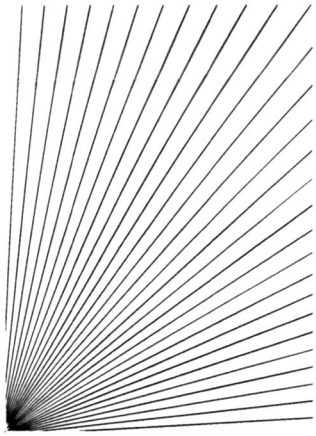

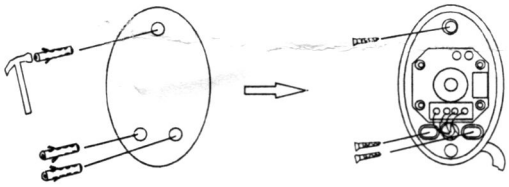





Избегайте прямых солнечных лучей